

Pedrali SpA
Sp 122 Mornico Al Serio
24050 Bergamo - Italy
Export Dept. Tel: +39 035 8358840
Ufficio Commerciale Italia Tel: +39 035 8358810

info@pedrali.it www.pedrali.it

FINISHES_2004_b

PEDRALI

FINISHES

2020

2020

PEDRALI®

FINISHES

Finishes index

Indice delle finiture

PRODUCT NAME NOME PRODOTTO	PAGE PAGINA
-------------------------------	----------------

Upholstery Collections / Collezioni imbottiti

Fabrics / Tessuti	011
Hard Leather / Cuoio	049
Leather / Pelle	044
Simil Leather / Finta pelle	035
Velvet / Velluto	053

Powder coated cast-iron, steel and aluminium / Ghisa, acciaio e alluminio verniciati

Indoor / Per uso interno	059
Outdoor / Per uso esterno	062

Beauty, tradition and innovation

Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini

	FABRIC	FIRE RETARDANT FABRIC	OUTDOOR FABRIC	GENUINE HARD LEATHER	REGENERATED HARD LEATHER	SIMIL LEATHER	FIRE RETARDANT VELVET	SIMIL LEATHER	FIRE RETARDANT VELVET
Category A	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Category B	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Category C	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Category D	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Category E	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Category F	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
Category G	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Category H	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒
Category N	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Category P	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Legend

Legenda

	Fire-retardant Ignifugo		Outdoor use Adatto per uso esterno
washing / lavaggio		drying / asciugatura	
	Do not wash Lavaggio a secco		Do not tumble dry Non asciugare in asciugatrice
	Hand wash Lavaggio a mano		Dry flat Asciugare disteso
	Wash at max 30°C normal Lavaggio normale, max 30°C	ironing / stiratura	
	Wash at max 30°C mild Lavaggio delicato, max 30°C		Do not iron Non stirare
	Wash at max 40°C normal Lavaggio normale, max 40°C		Iron at low temperature Stirare a bassa temperatura
	Wash at max 60°C mild Lavaggio delicato, max 60°C		Iron at medium temperature Stirare a media temperatura
dry cleaning / lavaggio a secco		bleaching / candeggio	
	Do not dry clean Lavaggio a secco non consentito		Do not bleach Non candeggiare
	Dry clean, perchloroethylene (PCE) Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)		Any bleaching agent allowed Candeggio consentito
	Gentle dry cleaning with PCE Lavaggio a secco delicato con PCE		
	Compliant to Ecolabel UE environmental requirements Conforme ai requisiti ambientali Ecolabel UE		Product certified for low chemical emissions: Product certified for low chemical emissions: UL.COM/GG UL 2818
			96/98/CE – 2010/68/UE EU marine equipment rules compliant Conforme ai requisiti europei per equipaggiamenti marittimi

Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

Fabrics

Tessuti

CATEGORY B / CATEGORIA B




B 01




B 02


CATEGORY C / CATEGORIA C



C 37



C 38



C 39



C 36

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
100% Nylon (Support film PVC)
- **ABRASION / ABRASIONE**
>50.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 12947:00)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105 X12:97)
- **PILLING**
5, scale 1-5 (UNI EN ISO 12945-2:00)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5, scale 1-8
(UNI EN ISO 105-B02:01)

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
94% Cotton
6% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
40.000 cycles, Martindale
(BS EN ISO 12947-2 1999)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5
(BS EN ISO 105-X12:1995)
- **PILLING**
4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001
to 5.000 cycles)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
4-5 (light colours)
5 (medium-dark colours)
(BS EN ISO 105-B02:2001)

only for collection / solo per collezione




Island




C 101




C 86




C 85




C 89




C 83



C 100



C 84



C 88



C 87

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
54% New Zealand Wool
44% Post-consumer recycled, polyester
2% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)


- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12:1995)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE**
RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
BS 5852 Part 1 0, 1
US CA TB 117-2013


- **APPROVED / OMOLOGATO**




C 110




C 111




C 112




C 113




C 117




C 118




C 119




C 120




C 121




C 122



C 114



C 115



C 116


technical specifications / specifiche tecniche



- **COLLECTION / COLLEZIONE**
svensson- SEMI
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
85% Wool, 15% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles,
Martindale
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS**
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS**
SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 e UNI 9175/FA1 Classe 1 IM




CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40




D 41



D 43



D 44



D 42

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
88% New Zealand Wool
12% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G




G 170




G 171



G 172



G 173



G 174



G 175



G 176


technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
96% Virgin Wool
4% Polyamide
- **ABRASION / ABRASIONE**
90.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)
- **PILLING**
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO**
folded: $\alpha_w = 0.95$ Class A (ISO 11654)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2
- **EN 13501-1**
EN 1021 -1 and -2
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO






G 154



G 155




G 156




G 151



G 150



G 152



G 153

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
 **svensson** - BALANCE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
82% Wool
12% Rami
6% Polyamide


- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
EN ISO 1021 Part 1&2
IMO FTP Code 2010: Part 8
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




G 143




G 145



G 144




G 146



G 140



G 141



G 142

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RE-WOOL
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
45% Recycled wool
45% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(DS/EN ISO 12947-2:2016)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 IGNITION SOURCE 3
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



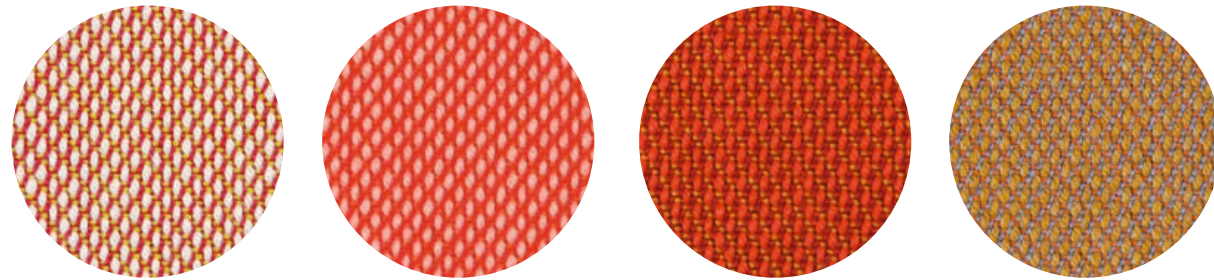


G 59

G 192

G 69

G 190

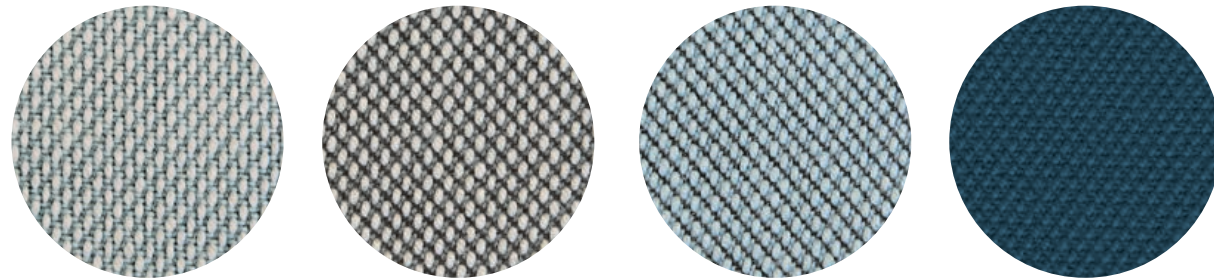


G 193

G 194

G 195

G 75

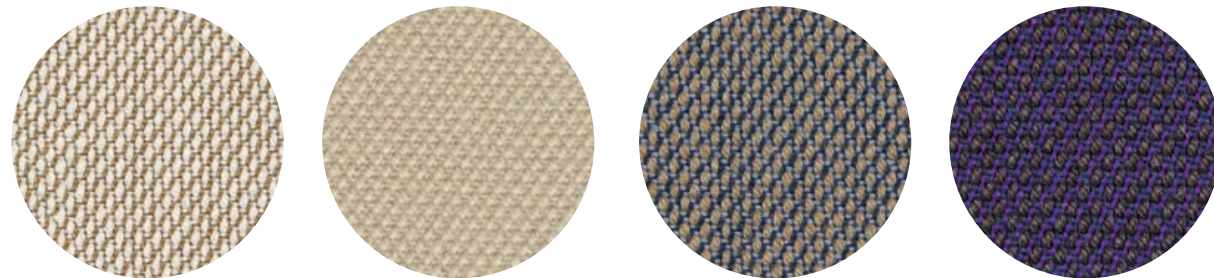


G 66

G 71

G 64

G 61

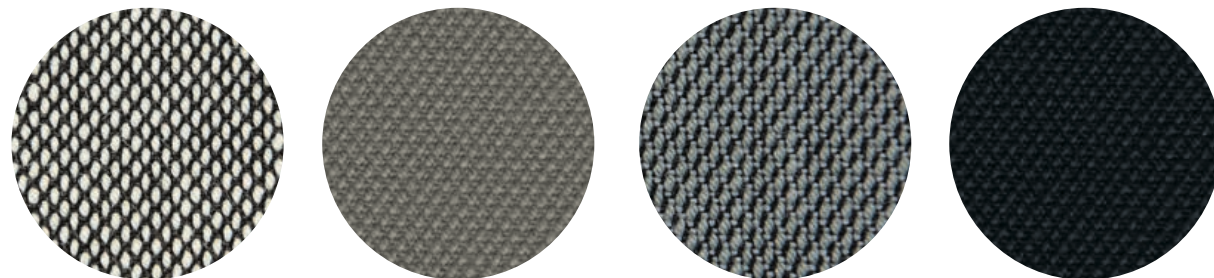


G 63

G 73

G 62

G 70

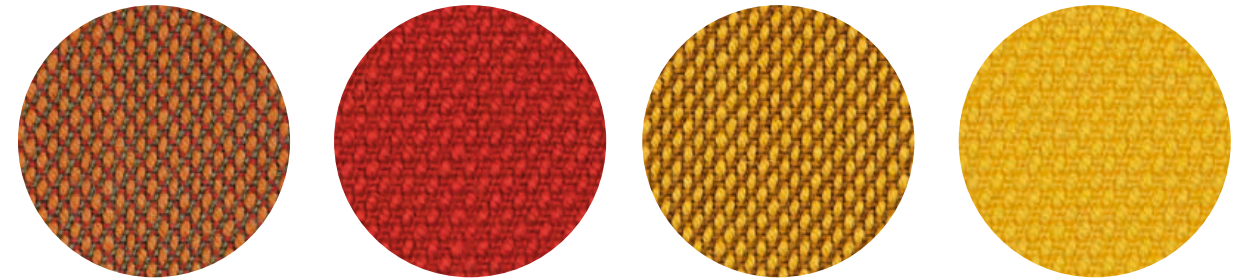


G 191

G 72

G 67


G 78

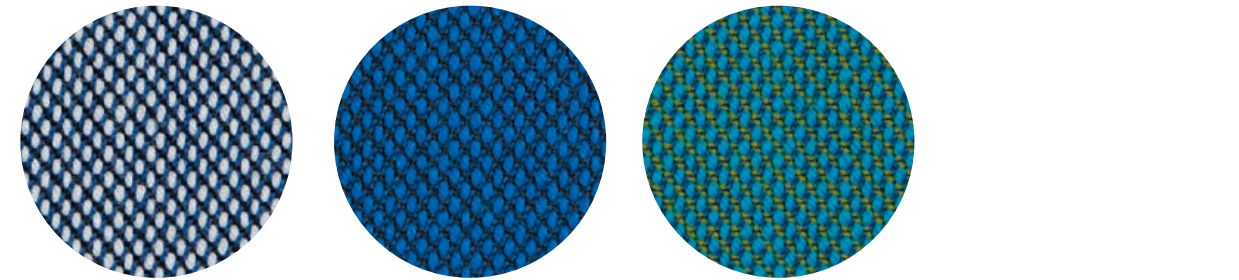

G 196

G 197

G 68

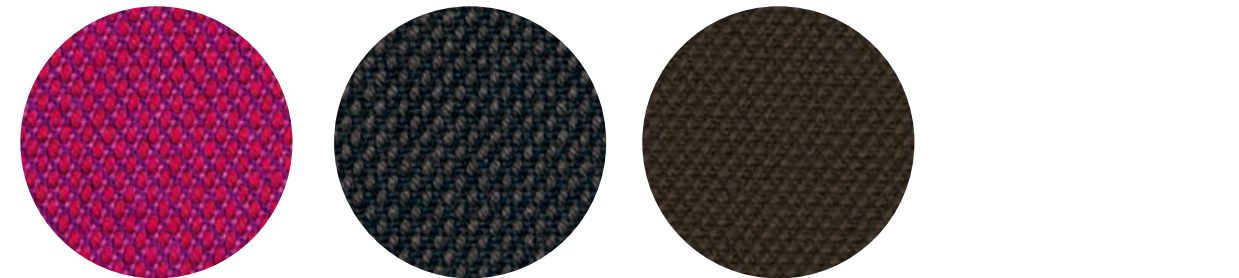

G 60

G 65

G 74

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

STEELCUT TRIO 3

except

G61, G60, G68: STEELCUT TRIO 2

G70+G78: STEELCUT 2

DESIGNERS Dijkmeijer & Ridolfo

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool

10% Nylon

• ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles,

for G70+G78: 80.000 cycles

Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

• PILLING

4, scale 1-5

for G70+G78: 3-4, scale 1-5

(EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded: $\alpha_w = 0.95$ Class Afor G70+G78: folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B

(ISO 11654)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

DIN 4102 B2

EN 1021 – 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

• APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY G / CATEGORIA G




G 200




G 201




G 202



G 203



G 204



G 205

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - JAALI
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New wool
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 ignition source 3
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1IM
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G



G 101



G 100



G 102

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - BASEL
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
90% New wool
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)

- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment

DIN 4102 B2
EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO





G 120



G 121



G 122

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - MOLLY 2
DESIGNER Åsa Pärson
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% New wool
- ABRASION / ABRASIONE
75-100.000 cycles,
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)


- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 1
BS 5852 Crib 5 with treatment
DIN 4102 B2

EN 1021 – 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NFPA 260
NF D60-013
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175/UNI 9176 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO




G 130



G 131



G 132



G 133

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
95% Virgin Wool
5% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
52.000 cycles, Martindale
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979 (Part 1)
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5
DIN 4102-1 B2

EN 1021 –1 and –2
EN 13501-1
FAR 25.853 (12 sec. vertical)
IMO: 2014/90/EU (MED)
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



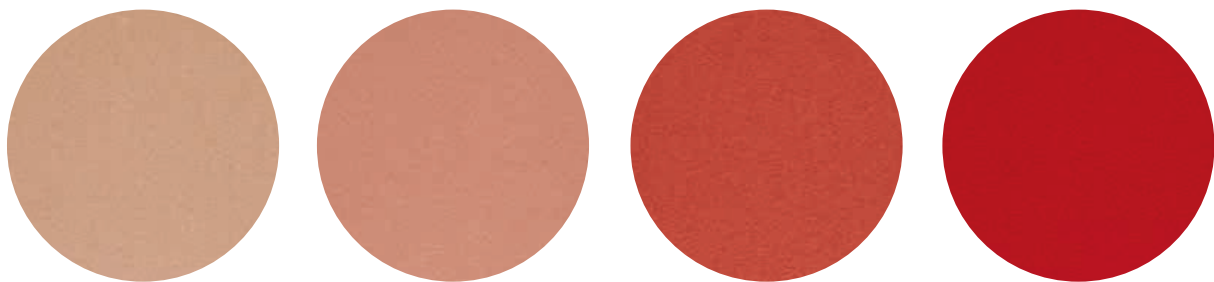


G 163

G 160

G 161

G 162

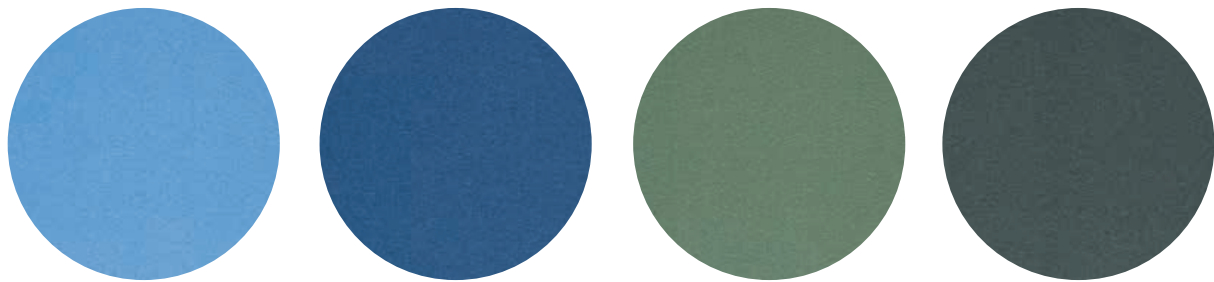


G 165

G 166

G 167

G 168

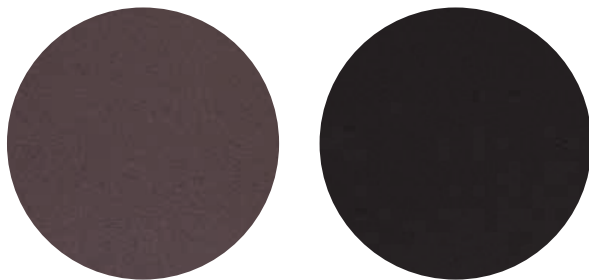

G 164

G 169

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - HERO
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
96% New wool
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.75$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837 Class 2
BS 5852 Crib 5 with treatment
BS 5852 Part 1
DIN 4102 B2
EN 1021 - 1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013
NFPA 260
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO

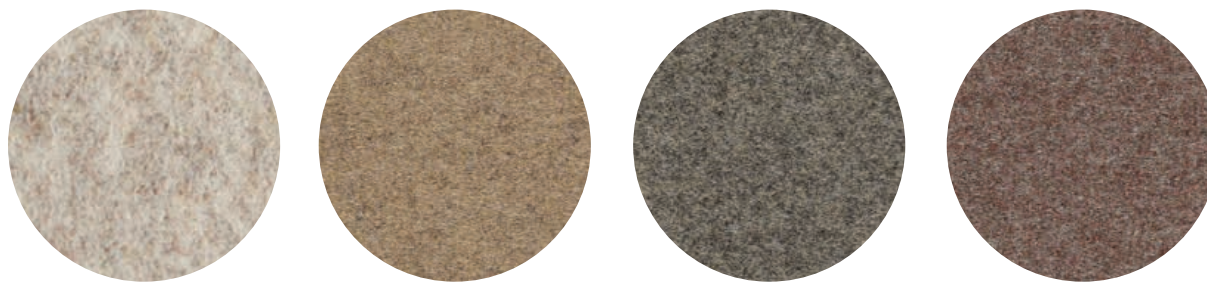


G 24

G 114

G 115

G 113

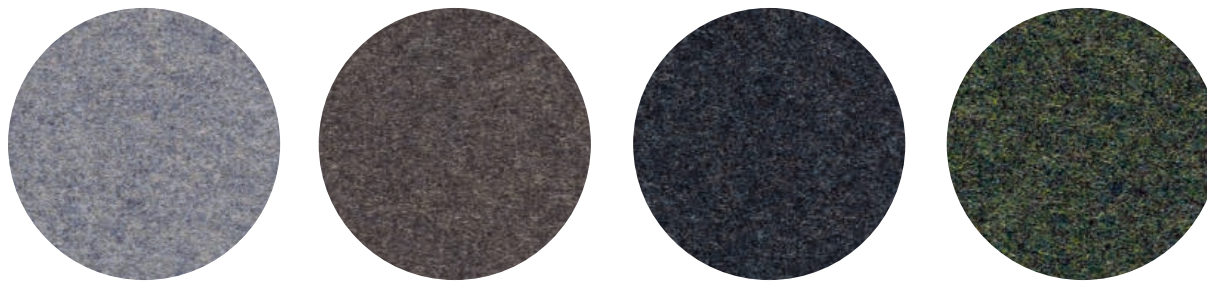


G 111

G 116

G 110

G 112

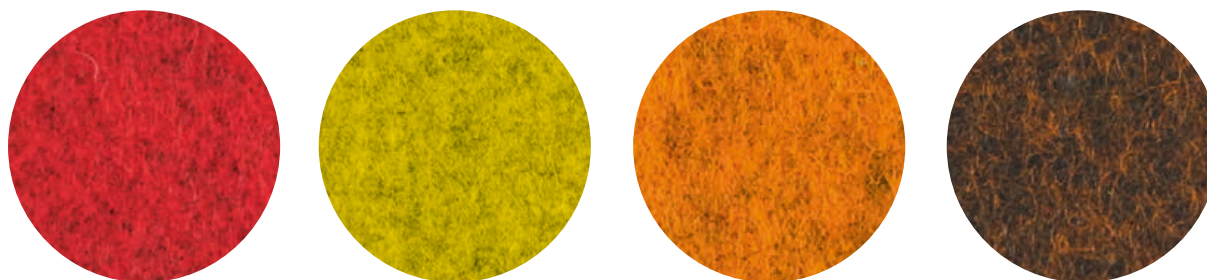

G 21

G 25

G 22

G 23

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat
G21, G22, G25: DIVINA MELANGE 2
G23, G24: DIVINA MELANGE 3
G110+G116: DIVINA MD
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE
45.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- PILLING
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.70$ Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 1530.3
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 part 2 type B (only for G23, G24)
DIN 4102 B2
EN 1021-1/2
EN 13501, C-s1, d0, glued
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013
NFPA 260
ÖNORM B1/ Q1
SN 198 898 5.3 with treatment
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



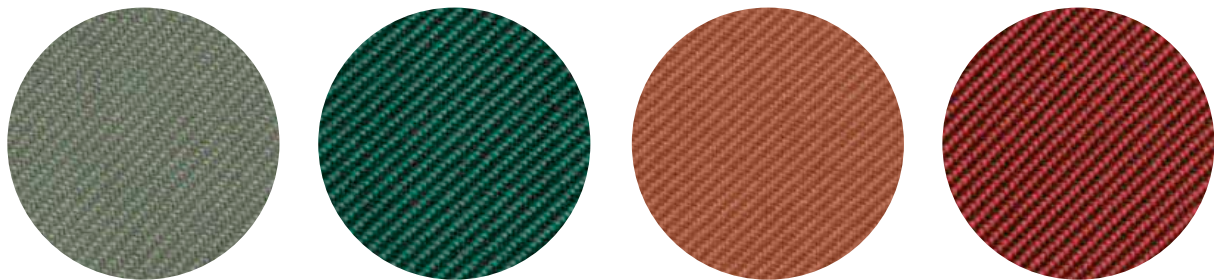


H 110

H 111

H 112

H 113

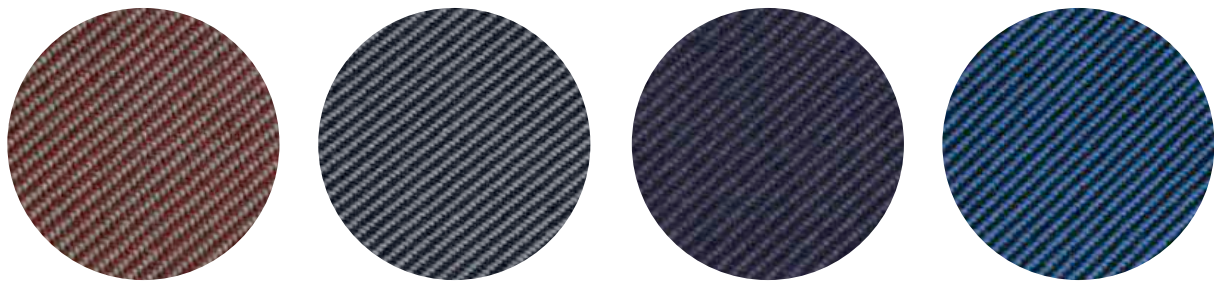

H 114

H 115

H 116

H 117

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - RELATE
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
80.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: α_w =0.50 Class D (EN ISO 354)


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
AS/NZS 3837, class 2
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1 with treatment
DIN 4102 B1
EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010: Part 8
NF D60-013
NF P92 507 M1
NFPA 701
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9177 Classe 1
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



H 62

H 63

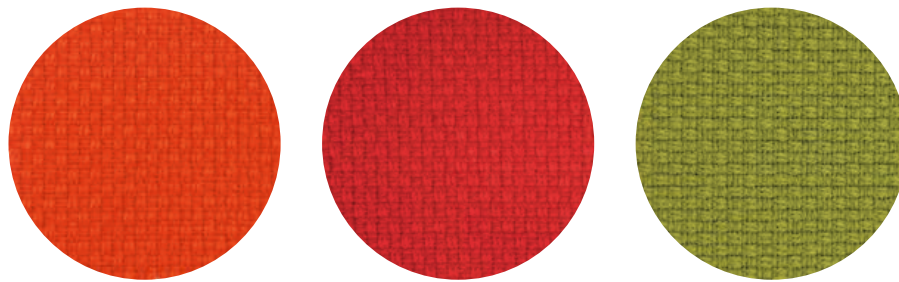

H 60

H 61

H 64

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
92% New Zealand Wool
8% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE
200.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS EN 1021 1&2
BS EN 1021-1
BS 5852 Part 1 0, 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO





N 06



N 07




N 05




N 08



N 01



N 02



N 03



N 04

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

kvadrat

SUNNIVA 3: N01, N02, N05 ÷ N08

SUNNIVA 2: N03, N04

DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

58% New wool

25% Viscose

8% Linen

5% Nylon

4% Polyester

• ABRASION / ABRASIONE

50.000 cycles, Martindale

(EN ISO 12947)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

only for SUNNIVA 3:

Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5

(ISO 105-X12)

• PILLING

3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

for SUNNIVA 3: 4-7, scale 1-8

for SUNNIVA 2: 5-7, scale 1-8

(ISO 105-B02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 3837, class 2

BS 5852 Part 1 with treatment

BS 5852 Crib 5 with treatment

EN 1021 – 1/2

NFPA 260

US CA TB 117-2013

for SUNNIVA 3:

IMO FTP Code 2010: Part 8 with

treatment

for SUNNIVA 2:


DIN 4102 B2

• APPROVED / OMOLOGATO



Fabrics Tessuti

Outdoor

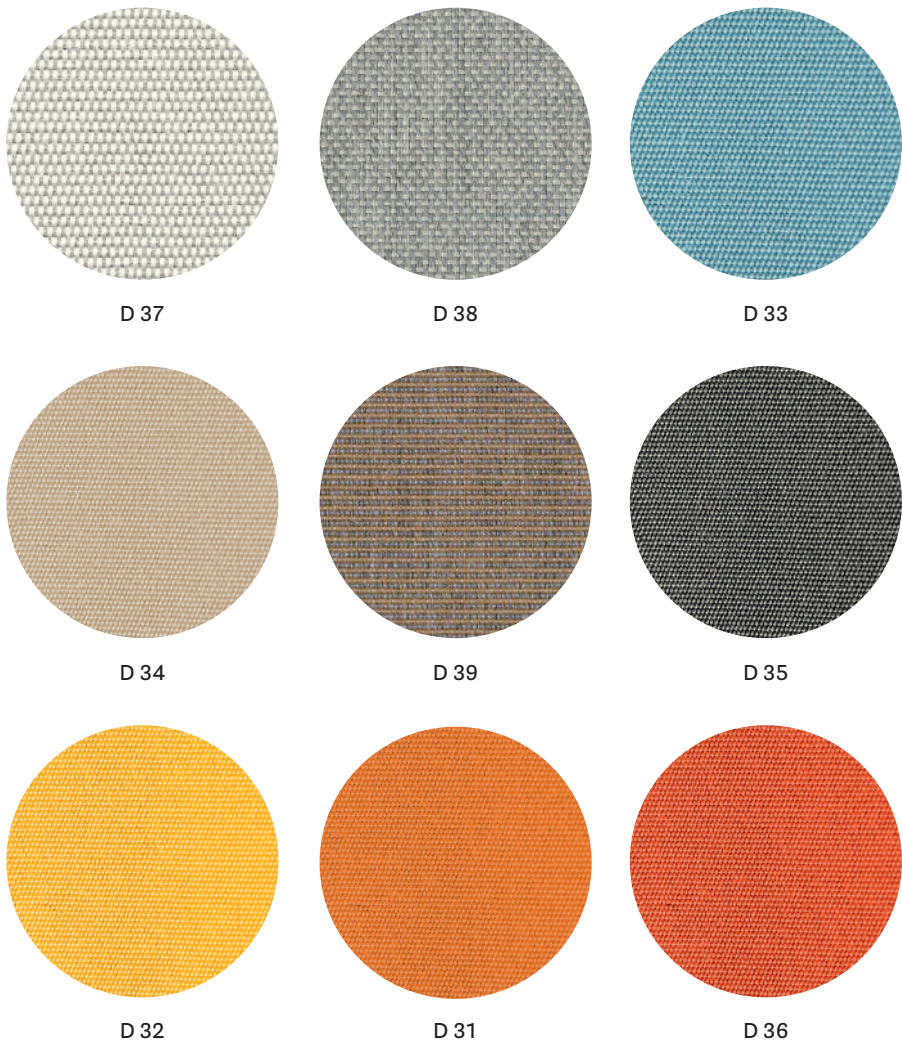


technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Acrylic teflon
- ABRASION / ABRASIONE
10.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni

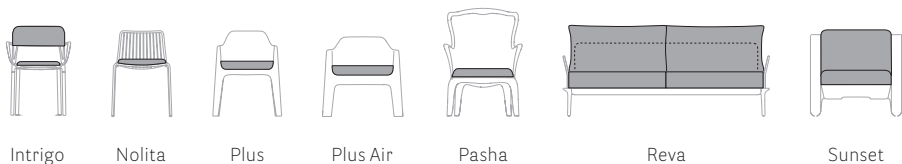

Only for Nolita cushions: rim available in colours D34, D35 and D36 / Solo per cuscino Nolita: disponibile con bordino in diversi colori D34, D35 e D36

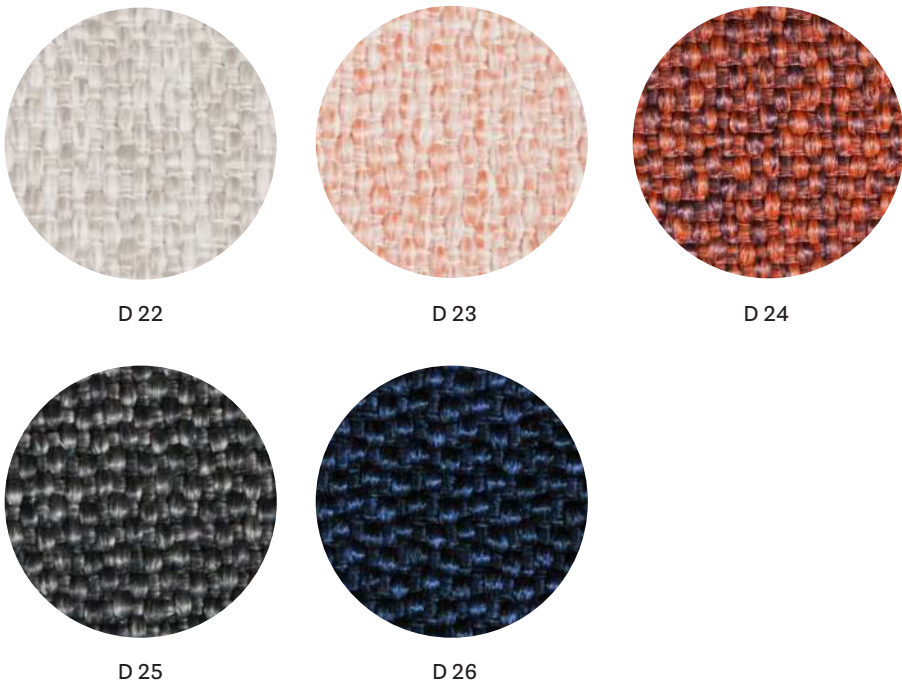


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polypropylene
- ABRASION / ABRASIONE
> 30.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA
5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
US CA TB 117-2013

for cushions only for collections / solo per cuscino delle collezioni

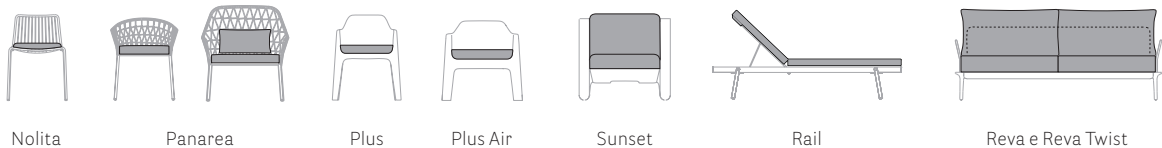

Simil Leather
Finta Pelle


CATEGORY A / CATEGORIA A



technical specifications / specifiche tecniche

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • COMPOSITION / COMPOSIZIONE
85% PVC
15% Polyurethane | <ul style="list-style-type: none"> • ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 12947-2) | <ul style="list-style-type: none"> • RUBBING FASTNESS
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12) | <ul style="list-style-type: none"> • LIGHT FASTNESS
SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8
(UNI EN ISO 105-B02) |
|--|--|---|--|

CATEGORY C / CATEGORIA C

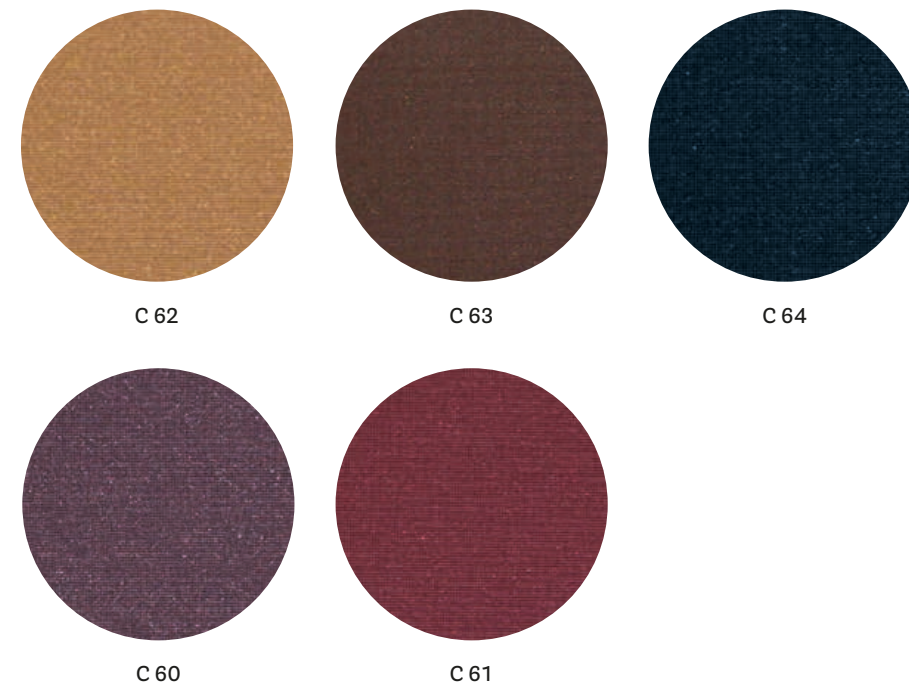

technical specifications / specifiche tecniche



- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • COMPOSITION / COMPOSIZIONE
72% PVC
25% Cotton
3% Polyurethane • ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 5470-2) | <ul style="list-style-type: none"> • RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(UNI EN ISO 105-X12) • LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02) | <ul style="list-style-type: none"> • FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852-1 Part 1
EN 1021-2
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013 |
|---|---|---|

CATEGORY C / CATEGORIA C





C 90



C 94



C 95



C 93



C 92



C 91

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

72% PVC

25% Cotton

3% Polyurethane

• ABRASION / ABRASIONE

50.000 cycles, Martindale

(EN ISO 5470-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5

(UNI EN ISO 105-X12)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852-1 Part 1

EN 1021-2


IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989

UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C





C 45



C 46



C 47



C 48

technical specifications / specifiche tecniche



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

80% PVC

18% PES

2% Polyurethane

• ABRASION / ABRASIONE

50.000 cycles, Martindale (EN ISO 5470-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (UNI EN ISO 105-X12)


• FLAME RESISTANCE

RESISTENZA AL FUOCO

BS 5852 Part 1 0,1

EN 1021-1&2

UNI 9175 Classe 1 IM

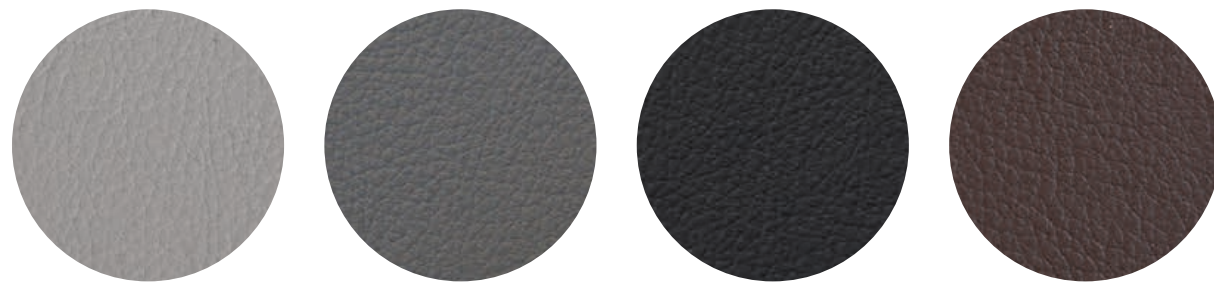

C 139

C 140

C 141

C 134



C 130

C 131

C 132

C 133



C 135

C 136

C 137

C 138


technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
76% PVC
22% PES
2% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**
60.000 cycles, Martindale
(ISO 5470-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852-1 match test
EN 1021 Part 1-2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

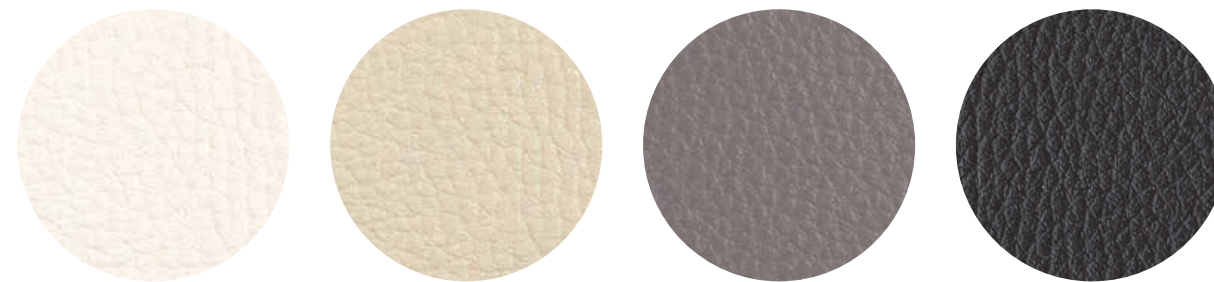


C 14

C 21

C 15

C 17

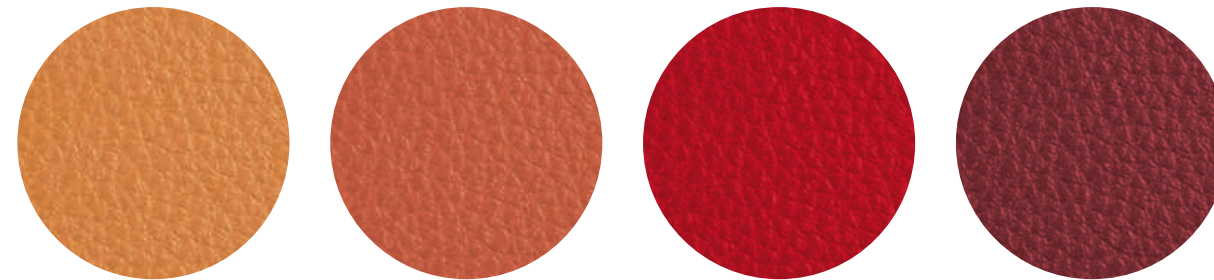


C 13

C 12

C 20

C 11

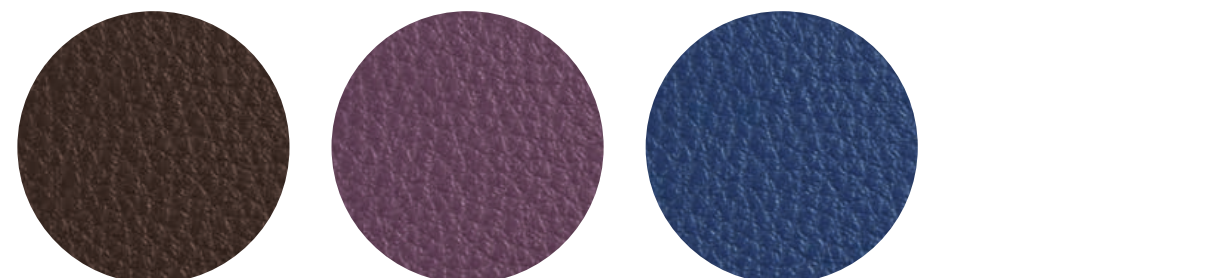

C 18

C 22

C 10

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
85% PVC
15% Cotton
- **ABRASION / ABRASIONE**
150.000 cycles, Martindale
(ISO 5470-2)

- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
≥6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
B2 (DIN 4102)
BS 5852 Crib 5
EN 1021.1-2
EN 13501-1 - Cs3do
FAR 25853 App F Part 1

IMO RESOLUTION A.652
NF D60-013 - AM 18
NFP 92503 M1
NY/NJ - Port Authority
UFAC Fabric Class 1
German fire standard B1 (except C12 and C22)
US CATB 117
US CATB 133

- **APPROVED / OMOLOGATO**





H 20



H 100




H 101



H 34



H 102



H 107



H 35



H 27



H 31




H 103




H 104



H 28




H 24




H 22




H 23



H 21




H 33



H 105



H 106



H 108



H 32



H 29



H 30



H 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
63% Polyurethane
29% Cotton
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE
150.000 cycles, Martindale
(UNI EN ISO 12947-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-6, scale 1-8 (UNI EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1-2
EN 1021 Part 1-2
IMO resolution FTP Code 2010

IMO resolution A.652 (16):1989
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

Leather Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P




PBI



PGC



PSA



PGA



PBE



PGN




PTA




PTE



PRO



PGR



PMA



PNE

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

Mid grain leather
Pelle mezzo fiore

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4
(UNI EN ISO 11640:1998)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)

cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives. Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.


• APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY P / CATEGORIA P




PGCF



PGRF



PTEF



PMAF

technical specifications / specifiche tecniche

- **COLLECTION / COLLEZIONE**
 **LINEA**
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Perforated mid grain leather
Pelle mezzo fiore traforata
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4
(UNI EN ISO 11640:1998)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
≥5 (UNI EN ISO 105 B02) (MET.5)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006
IMO RES A652 (16)

- **APPROVED / OMOLOGATO**



cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.


only for collections / solo per collezioni




Inner part of the back, upper part of the seat.
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.

Vic / Vic Metal


CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS



PCO



PMS



PVE

technical specifications / specifiche tecniche

- **COLLECTION / COLLEZIONE**
 **TUSCANIA**
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Vintage mid grain leather
Pelle mezzo fiore anticata
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3
(EN ISO 11640:1998)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
≥2/3 (UNI EN ISO 105-B02) (MET.5)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

cleaning / lavaggio

Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.
Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni




Malmö



Inga

Hard leather
Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F

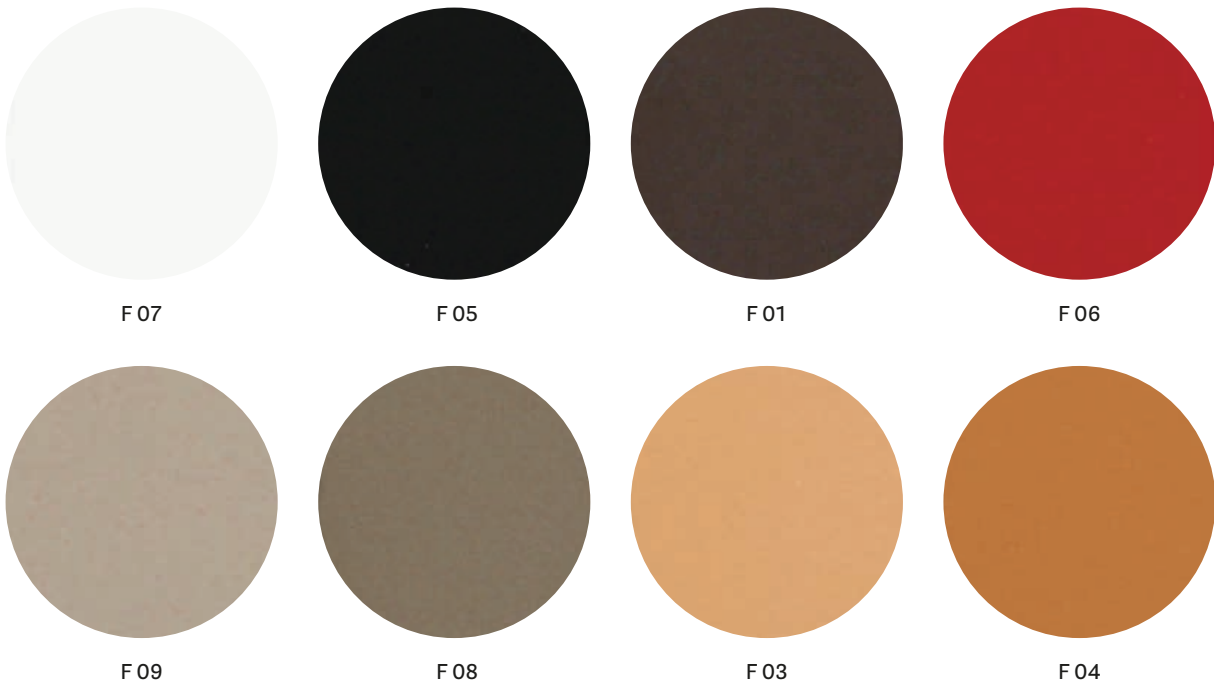


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.


cleaning / lavaggio

Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

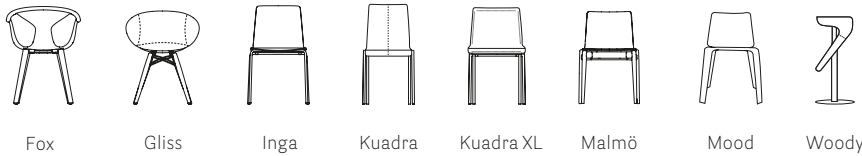

CATEGORY F / CATEGORIA F

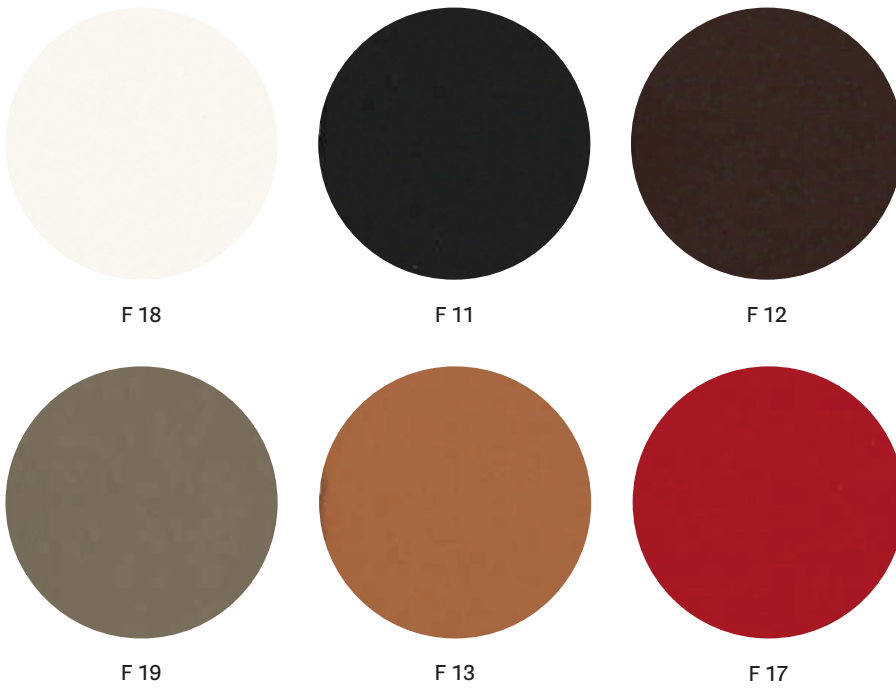


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**
Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattex.
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**
Dry and wet >1000 (UNI EN ISO 11640)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**
4-5 Xenotest Method
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**
BS EN 1021 1&2
BS 5852 Part 1
US CA TB 117 E Part 1

cleaning / lavaggio


Clean with a damp cloth using water.
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni



Velvet
Velluto

CATEGORY E / CATEGORIA E

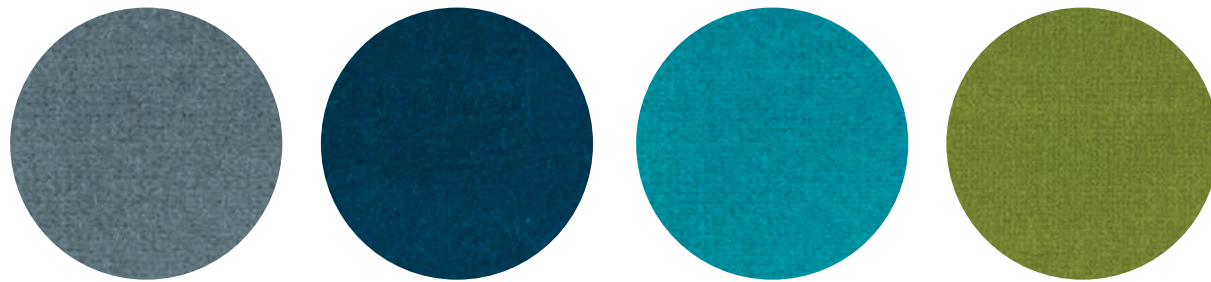

E 04

E 03

E 05

E 02



E 01

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE
DEDAR
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Cotton

- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5
(ISO 105-X12)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

CATEGORY G / CATEGORIA G

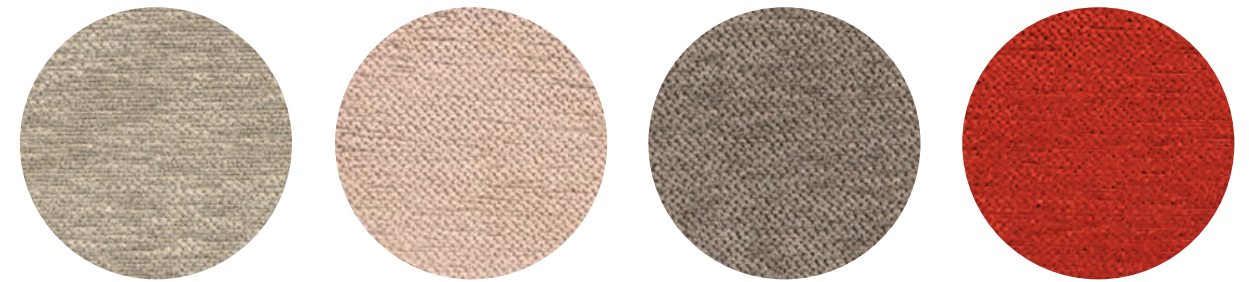


G 180


G 182

G 181

G 185



G 183



G 184

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat - STILL
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
50.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)


- PILLING
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.85$ Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5852 Part 1
BS 5867 Part 2 type B
DIN 4102 B1

EN 1021-1/2
IMO FTP Code 2010:Part 8
NF D60-013
NF P92 57 M1
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H

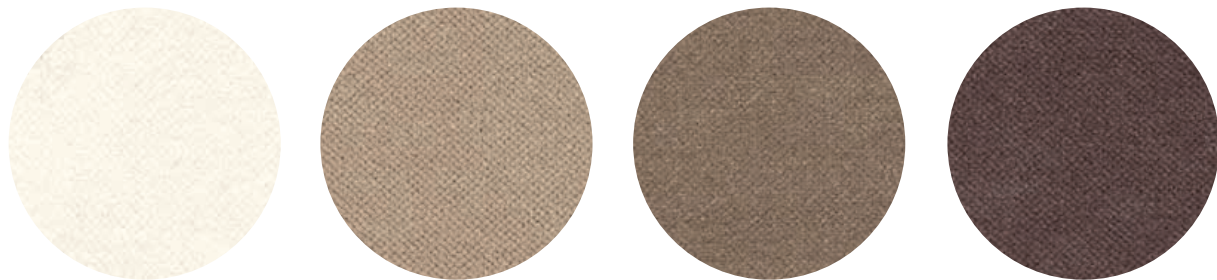


H 40

H 44

H 45

H 46

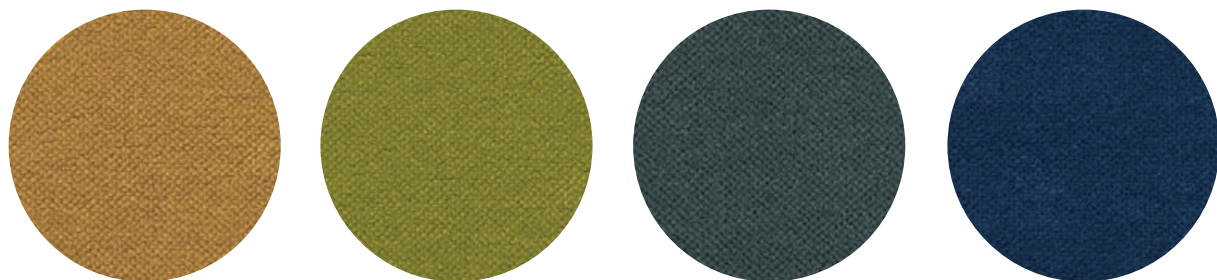


H 43

H 49

H 51

H 50

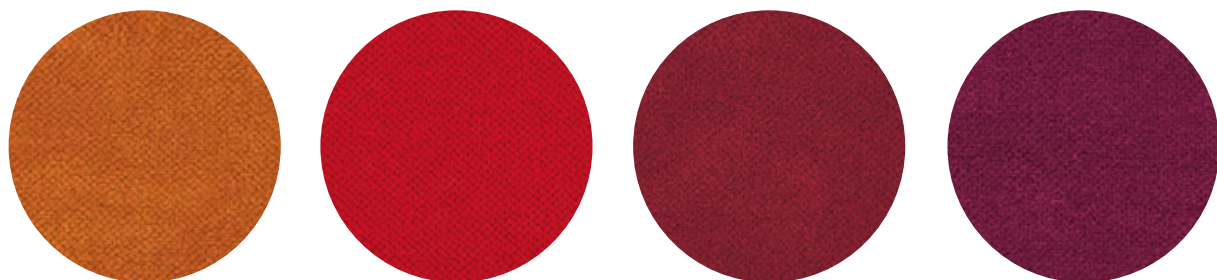

H 48

H 53

H 42

H 47



H 41


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE
190.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO
Dry and Wet 4-5, scale 1-5
(EN ISO 105-X12)
- PILLING
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.70$ (EN ISO 354:2003)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Part 0,1
DIN 4102 B1
EN 1021-1&2
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8
NF P 92-503-507 M1
NFPA 260:2019
UNI 9177 Classe 1
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

CATEGORY N / CATEGORIA N

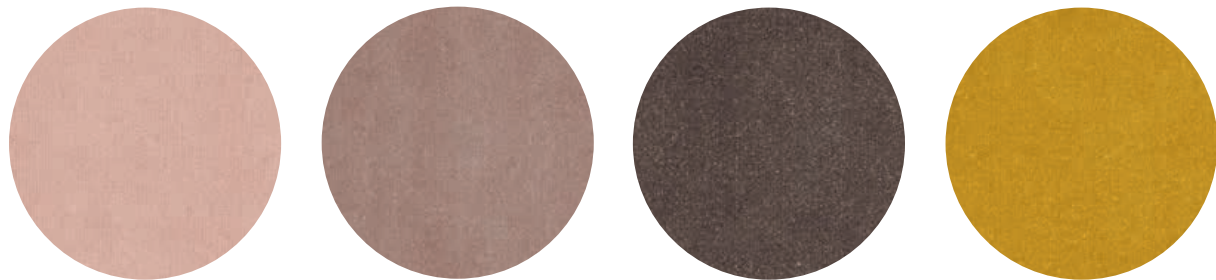


N 20

N 21

N 22

N 23

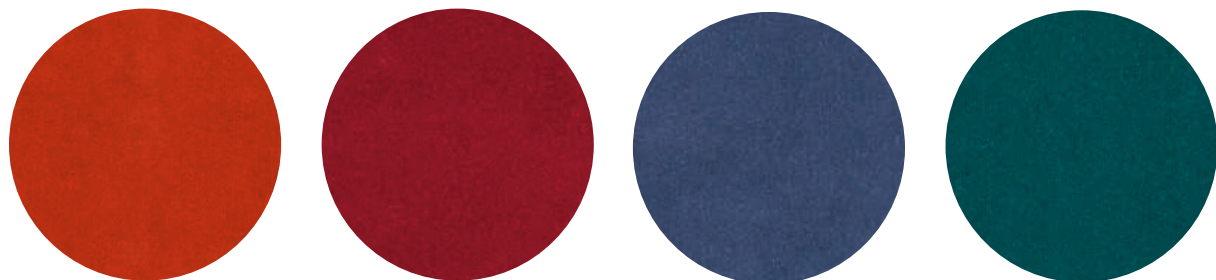

N 24

N 25

N 26

N 27

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE
kvadrat-SAHCO
BALBOA
DESIGNER Najberg
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE
100% Polyester FR
- ABRASION / ABRASIONE
100.000 cycles, Martindale
(EN ISO 12947)

- PILLING
4, scale 1-5
(EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE
4-6, scale 1-8
(EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO
folded: $\alpha_w = 0.80$ Class B
(ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO
BS 5852 Crib 5
BS 5867 Part 2 Type B
EN 1021-1/2
EN 13501, B-s1, d0
IMO FTP Code 2010: Part 8
ÖNORM B1/Q1
SN 198 898 5.2
UNI 9175 Classe 1 IM
US CA TB 117-2013

- APPROVED / OMOLOGATO



Powder coated cast-iron, steel and aluminium

Ghisa, acciaio e alluminio verniciati

Indoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



BI100
White / Bianco



BI200
White / Bianco



BE100
Beige / Beige




BE200
Beige / Beige



SA100
Sand / Sabbia



SA200
Sand / Sabbia



RA100
Pink / Rosa



GI100
Yellow / Giallo



AR200
Orange / Arancio



AR400
Orange / Arancio




AR500
Orange / Arancio



RO200
Red / Rosso



RO400
Red / Rosso



TE
Terracotta / Terracotta




RU
Rust / Ruggine



MG
Brown / Marrone

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




BL300
Blue / Blu



AZ100
Light blue / Azzurro



VE100
Sage green / Verde salvia




VE400
Green / Verde



AG
Aluminium / Alluminio




GA
Anthracite grey / Grigio antracite



GN
Natural grey / Grigio naturale

HAMMERED GLOSSY / BUCCIATA LUCIDA



SA300
Sand / Sabbia




_NERO
Black / Nero

HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



BI300
White / Bianco




9007
Aluminium / Alluminio



NEF
Black / Nero
Soft touch




VE300
Forest green / Verde bosco
Soft touch




TR
Transparent / Trasparente


SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA




6005
Green / Verde



AL
Aluminium / Alluminio




AR300
Orange / Arancio



RO100
Red / Rosso



BI400
White / Bianco



VE200
Green / Verde

Outdoor

TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



BI100E
White / Bianco



BI200E
White / Bianco



BE100E
Beige / Beige




BE200E
Beige / Beige



SA100E
Sand / Sabbia



SA200E
Sand / Sabbia




RA100E
Pink / Rosa



GI100E
Yellow / Giallo



AR200E
Orange / Arancio



AR400E
Orange / Arancio




AR500E
Orange / Arancio



RO200E
Red / Rosso



RO400E
Red / Rosso



TEE
Terracotta / Terracotta




RUE
Rust / Ruggine




MGE
Brown / Marrone


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




BL300E
Blue / Blu



AZ100E
Light blue / Azzurro




VE100E
Sage green / Verde salvia




NPE
Black / Nero



AGE
Aluminium / Alluminio




GAE
Anthracite grey / Grigio antracite



GNE
Natural grey / Grigio naturale


SMOOTH MATT / LISCIA OPACA




9007E
Aluminium / Alluminio



BI300E
White / Bianco



6005E
Green / Verde



ALE
Aluminium / Alluminio



VE300E
Forest green / Verde bosco
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA



Print Intese Grafiche

Copyright © 2020, Pedrali S.p.A. All rights reserved



Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso. Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.

Industrial property right | Diritto di proprietà industriale

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.

The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.